

#### TEKNISET TIEDOT

Työleveys	2950 mm
Höyläysleveys	2620 mm
Heittosiivikon suurin sallittu pyörimisnopeus	320 l/min
Tehontarve	50 kw
Paino	1005 kg
Terä 20 mm	L20
Heittosiivikko Ø	990 mm
Kulutusterät, mm	jää/jää/16
Hydr.luukunohjaus	vakio
Syöttölaite Ø/pituus	1020 mm/530 mm
Siipilevyt kork./paks.	980 mm/4 mm

Taajama-alueiden ja kiinteistöpihojen tarkkuutta vaativaan lumenaurausurakointiin. Lapasyöttöisissä, 1-torvisissa LV3291 -lumilingossa on alennusvaihe, hydraulisesti ohjattu torvenohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikean-puoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä vakiovarusteina. HD -mallissa syöttökoneisto on rakennettu vapaasti heiluvilla lavoilla. Alennusvaihteen välitys 1,47.



Linko toimitetaan ilman nivelakselia.

#### TEKNISET TIEDOT

Työleveys	2950 mm
Höyläysleveys	2620 mm
Heittosiivikon suurin sallittu pyörimisnopeus	320 l/min
Tehontarve	40 kw
Paino	1000 kg
Terä 20 mm	L20
Heittosiivikko Ø	990 mm
Kulutusterät, mm	jää/jää/16
Hydr.luukunohjaus	vakio
Syöttölaite Ø/pituus	1020 mm/530 mm
Siipilevyt kork./paks.	980 mm/4 mm

Pää-, sivu- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin. Lapasyöttöisissä LV3292 -lumilingoissa on alennusvaihe, hydraulisesti ohjattu luukunohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä vakiovarusteina.



HD -mallissa syöttökoneisto on rakennettu vapaasti heiluvilla lavoilla. Alennusvaihteen välitys 1,87. Linko toimitetaan ilman nivelakselia.

# LAADUKKAAT LUMILINGOT AMMATTITAITIDOLLA



# J.VARILA STEEL OY

Koivukoskentie 2, 69950 Perho • Puh. 06 863 3832, fax 06 863 3880 • www.varilasteel.com • jari@varilasteel.com

SYYSKUU  
2019

Jälleenmyynti:

**J.VARILA STEEL OY**  
 Lantmännen  
Agro [www.lantmannenagro.fi](http://www.lantmannenagro.fi)



**TEKNISET TIEDOT**

Työleveys	2000 mm
auraussiiven korkeus	530 mm
Roottorin halkaisija	560 mm
Kulutusterät	10x50 mm
Ura-akseli	1 3/8"
Tehontarve	20 kw
Paino	245 kg

TR-200 Lumilinko on suunniteltu pieniin 25-50 hv traktoreihin. TR-200 roottorissa on neljä keskipakosyöttölapaa sekä kaksi keskipakoheittolapaa jotka voidaan lukita murtopultilla.

**TR-200****TR-220**

Lisävaruste: TR-220 ja TR-250 voidaan varustaa hydraulitoimisilla sulkuluukulla joilla lumisuohkua voidaan ohjata ohjaamosta käsin nopeasti ja tarkasti.

**TEKNISET TIEDOT**

työleveys	2200 mm
auraussiiven korkeus	600 mm
kulutusterät edessä	10 x 100 mm
roottorin halkaisija	650 mm
keskiterä	20 x 50 mm
laakeri edessä	50 mm
laakeri takana	50 mm
ura-akseli	1 3/8"
tehontarve	26 kW
paino	500 kg

Varustettu kaksipäisellä syöttöruuvilla sekä nelilapaisella heittopyörällä. Lumen sisään-syöttö on tasaista ja tehokasta kaikissa lumiolosuhteissa. TR-220 ja TR-250 lumilingot on varustettu käännettävillä Hardox 500 -kulutusterillä, joissa toinen puoli on sileä ja toinen hammastettu.

**TEKNISET TIEDOT**

työleveys	2500 mm
auraussiiven korkeus	690 mm
kulutusterät edessä	10 x 100
roottorin halkaisija	700 mm
keskiterä	20 x 50 mm
laakeri edessä	60 mm
laakeri takana	60 mm
ura-akseli	1 3/8"
tehontarve	45 kW
paino	650 kg

TR 250 HB roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttölapaa sekä NELJÄ keskipakoheittolapaa. Lavat voidaan lukita myös pultilla kiinteäksi.

**TR-250 HB**

Saatavilla myös malli TR-250 HB AV, jonka lisäominaisuutena on alennusvaihte.

**TEKNISET TIEDOT**

työleveys	2740 mm
auraussiiven korkeus	920 mm
kulutusterät edessä	20 x 100 mm
kulutusterät takana	16 x 100 mm
roottorin halkaisija	900 mm
keskiterä	16 x 110
laakeri edessä	70 mm
laakeri takana	80 mm
ura-akseli	1 3/4"
tehontarve	60 kW
paino	1050 kg

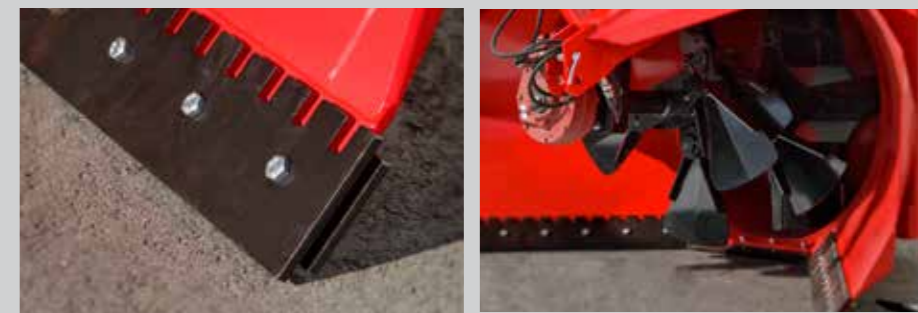
TR-270 AV roottori koostuu kahdeksasta keskipakosyöttölavasta ja neljästä heittolavasta. Lajon oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas- kuin nuoskalumessakin. Lavat voidaan lukita myös pultilla kiinteäksi.

Auraussiiven alareuna on varustettu käännettävillä Hardox 500 -tuplaterillä jotka antavat hyvän kulutuskestävyyden. Linko toimitetaan kahdella keskiterällä, toinen sileä ja toinen hammastettu.

**TEKNISET TIEDOT**

Työleveys	2250 mm
Höyläysleveys	2100 mm
Heittosiivikon suurin sallittu pyörimisnopeus	650 l/min
Tehontarve	30 kw
Paino	350 kg
Heittosiivikko Ø	680 mm
Kulutusterät, mm	sileä/pultti/10
Hydr.luukunohjaus	Lisävaruste
Syöttölaite Ø/pituus	650 mm/490 mm
Siipilevyt kork./paks.	580 mm/3 mm

Soveltuu pienikokoisille traktoreille lyhyille tiealueille ja ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. Iskuja kestävä tehokas lapasyöttö. Keskipakovoimalla toimivat joustavat syöttölapat. LV1232- lumilingot ovat 2-torvisia, puhallus voidaan valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille.

**TR-270 HAV****LV1232**

Tukkeutumaton syöttömekanismi. Saatavana lisävarusteena hydraulisesti toimivat luukut.